


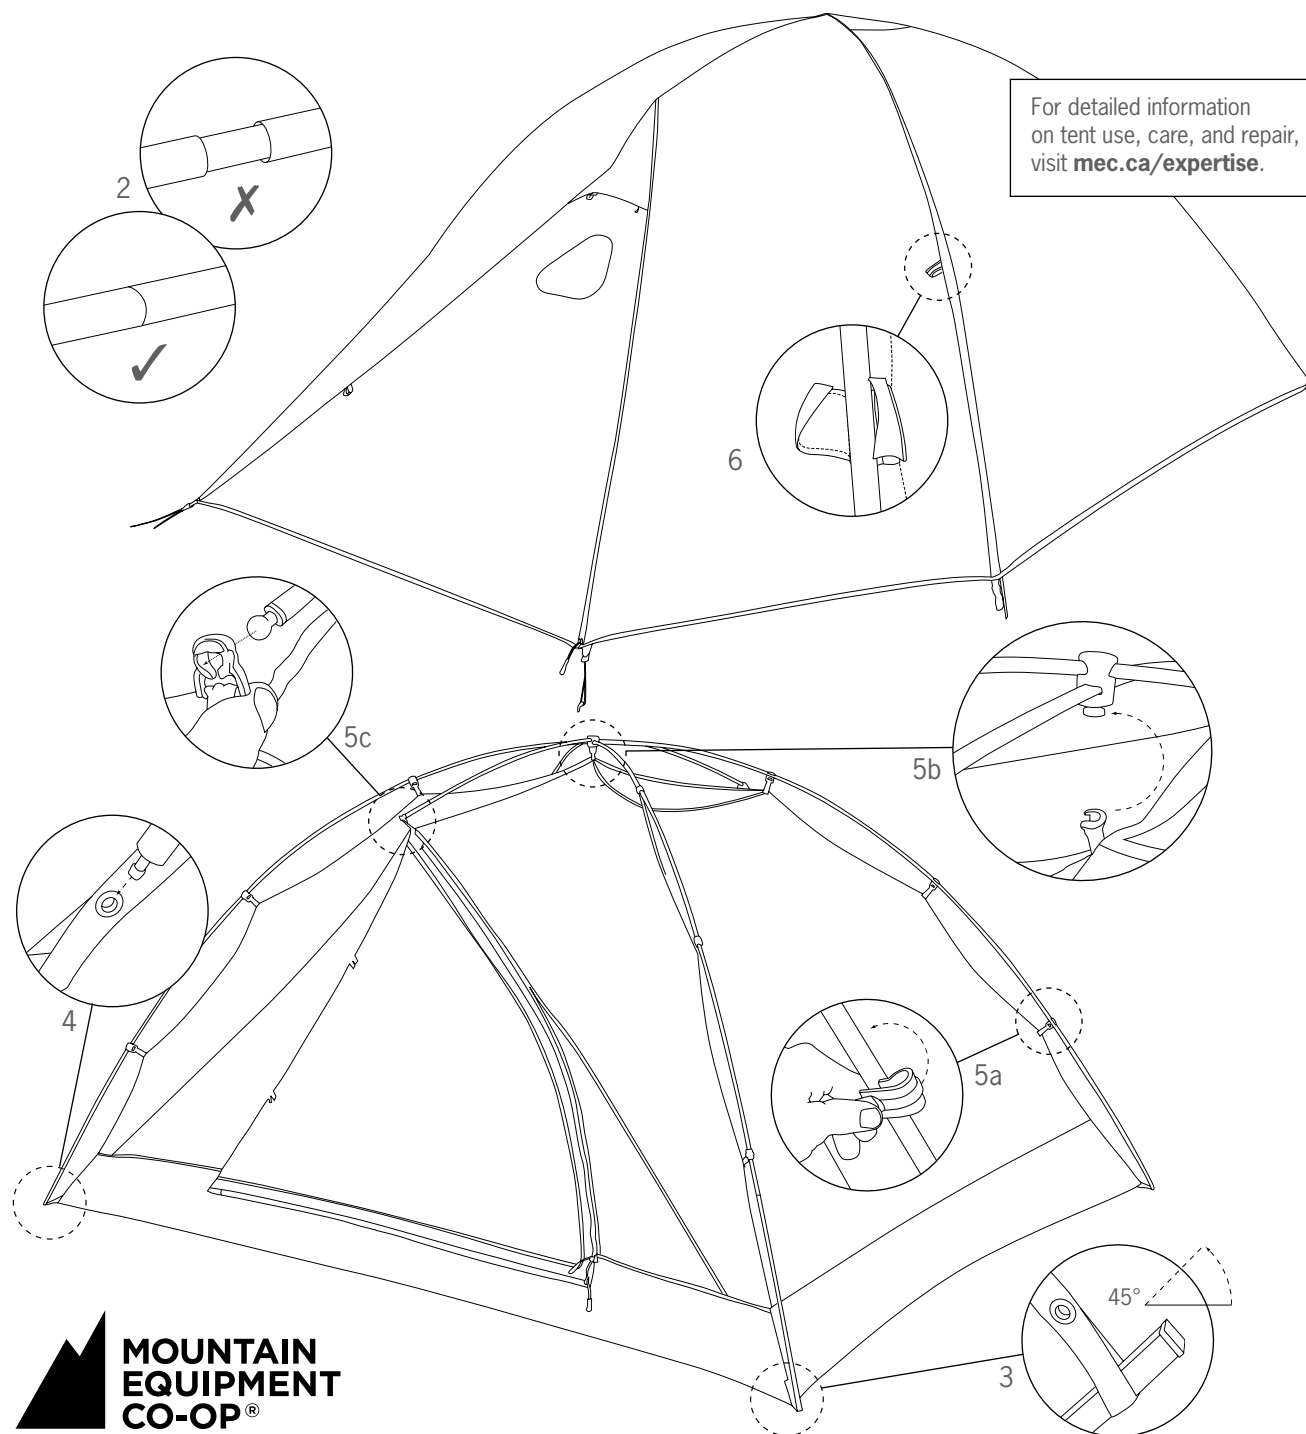

GET TO KNOW YOUR GEMINI/APOLLO

Note: the tent illustrated is the Apollo. The dimensions for the Gemini differ slightly, but the set-up process is the same.


We recommend you set up your tent at home before your first trip. That way, you'll be familiar with the process and the parts involved, making the set-up easier once at your destination.

Your storage bag should include the following:

- Tent body and fly
- One six-sided hubbed pole set
- Stakes and guy lines

SET UP

1. **(Not Pictured)** Pick a well-drained, level spot. Make sure it's clear of debris that could damage the floor. Ensure trees and shrubs won't rub against the tent. Check for standing dead trees or broken tree limbs that might fall on the tent.
2. Assemble the pole set. Make sure each ferrule is fully inserted so the poles won't be too long.
3. Spread out the tent body with the floor-side down. Stake out the four cord loops. For the best hold, lean the stakes about 45 degrees away from the tent. Pull the sides tight enough to be straight, but not so tight that it strains the fabric.
4. Insert the ends of the four longer poles into the grommets at the tent corners. Make sure the grooved side of the centre hub faces down, and that the short poles are over the doors of the tent body.
5. Attach the pole clips (5a), the roof top clip (5b), and the snap fittings to the ball tips on the pole ends above each door (5c).
6. Drape the fly over the tent body, so that the doors on the fly match up with the doors on the tent body. Attach all the hook-and-loop wrap-ties on the underside of the fly to the appropriate places on the poles (6). Slip the webbing grommet at each fly corner onto the same pole end as the tent body. Adjust tension as needed.
7. Stake out the door/vestibule loops and the sides of the tent at the edge of the fly. Use the prop rods to hold open the peak vents as needed **(Not Pictured)**. For maximum strength in wind, attach the provided guy lines to the webbing tabs on the tent corners, and stake them out.

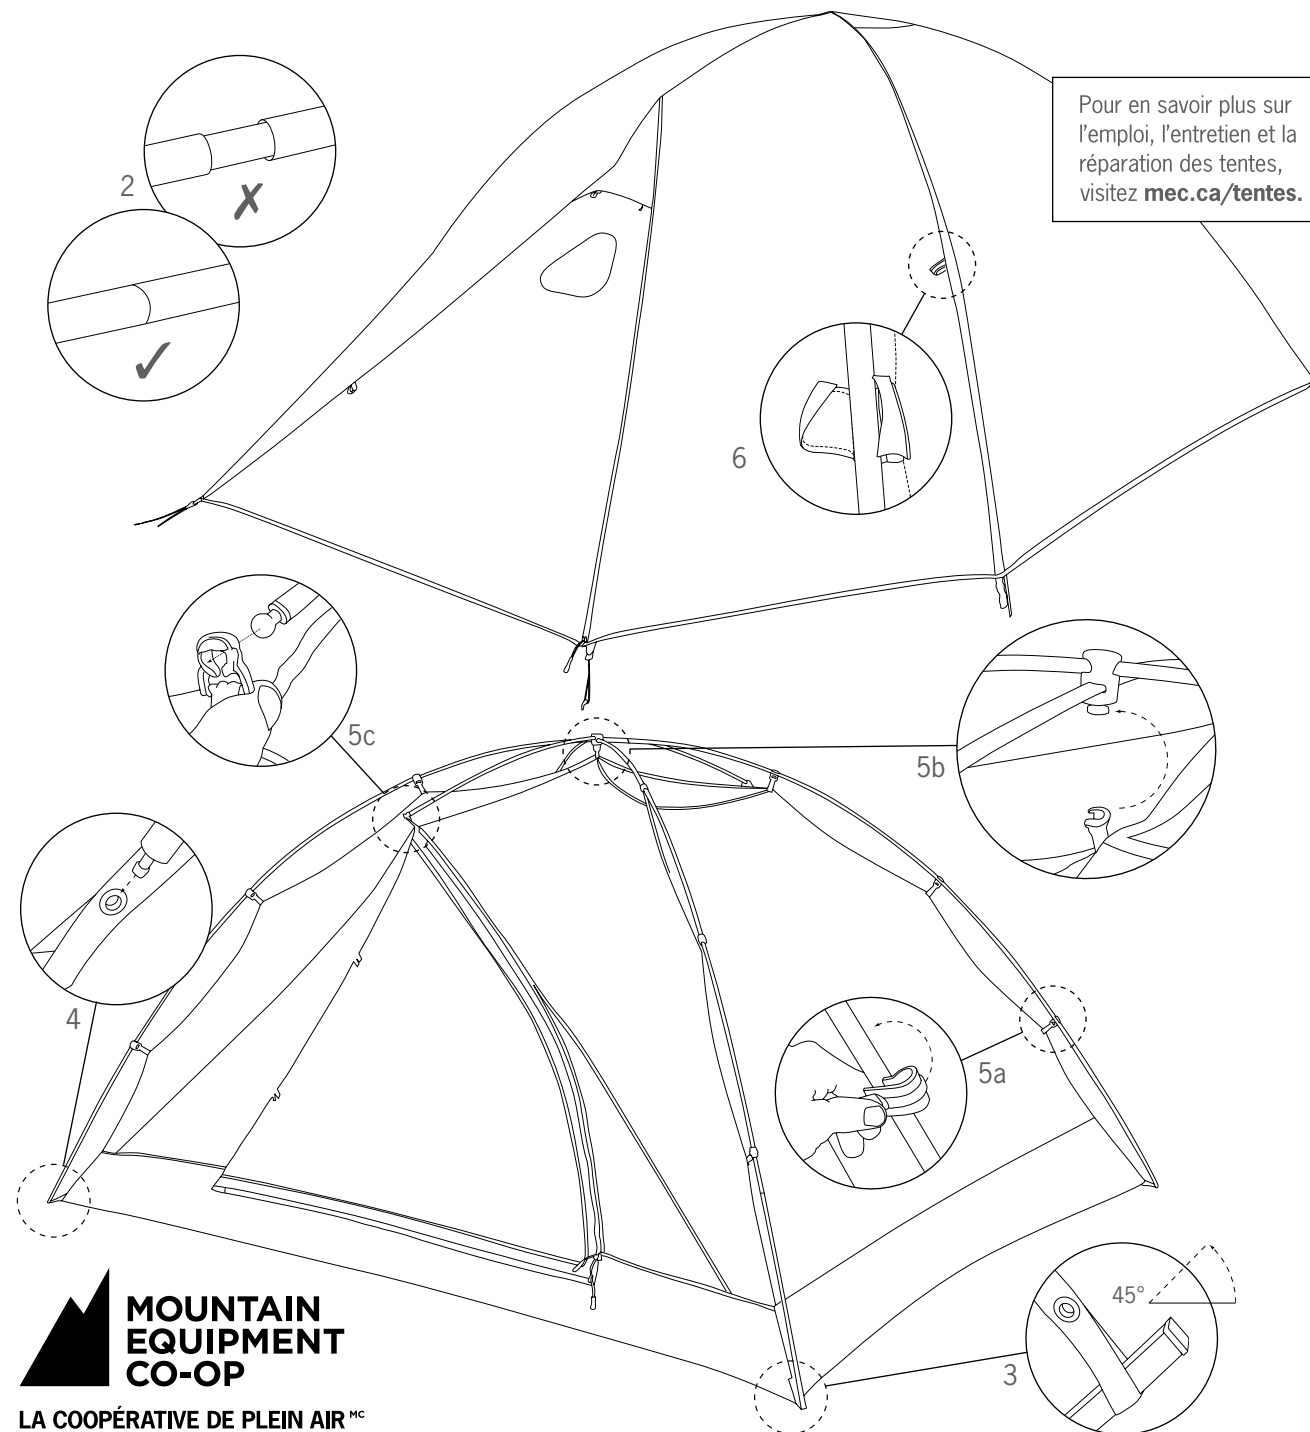

PREMIER CONTACT

Remarque : L'illustration représente la tente Apollo. Les dimensions de la tente Gemini sont légèrement différentes, mais les instructions de montage sont les mêmes.

Nous vous recommandons de monter votre tente à la maison avant de l'utiliser pour la première fois. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec les étapes à suivre et les composantes de la tente, et vous aurez plus de facilité à la monter quand vous serez à destination.

Votre sac de rangement contient les éléments suivants :

- L'habitacle et le double toit de la tente
- Un système d'arceaux à six branches (autour d'un moyeu)
- Des piquets et des cordes d'ancrage

INSTALLATION

1. **(Non illustré)** Choisissez un endroit plat ne retenant pas l'eau. Assurez-vous que le sol ne comporte pas de cailloux ou d'autres objets susceptibles d'endommager le plancher de la tente. Veillez à ce que les arbres et les buissons ne touchent pas la tente. Évitez la proximité des arbres morts encore sur pied ou des branches cassées qui pourraient tomber sur la tente.
2. Assemblez le système d'arceaux en vous assurant que chaque section est bien emboîtée dans l'autre, de sorte que les arceaux ne soient pas trop longs.
3. Étendez l'habitacle sur le sol avec le plancher vers le bas. Enfoncez des piquets à travers les huit boucles d'ancrage. Pour obtenir la meilleure tenue, inclinez les piquets d'environ 45 degrés par rapport au sol, vers l'extérieur de la tente. Tirez suffisamment sur les côtés pour tendre le tissu, sans toutefois l'étirer.
4. Introduisez les bouts des quatre arceaux les plus longs dans les œillets aux coins de la tente. Assurez-vous que l'extrémité rainurée du moyeu est orientée vers le bas et que les arceaux les plus courts sont placés sur le sens de la largeur (au-dessus des portes de la tente).
5. Fixez les crochets de l'habitacle aux arceaux (5a), l'attache du sommet de l'habitacle au moyeu (5b) et insérez les extrémités des arceaux courts dans les œillets situés au-dessus des portes (5c).
6. Étendez le double toit sur l'habitacle de façon à ce que les portes se trouvent face à celles de l'habitacle. Fixez toutes les attaches velcro de la face intérieure du double toit aux endroits appropriés sur les arceaux (6). Faites passer les œillets des sangles de coin du double toit dans les extrémités des arceaux de l'habitacle. Réglez la tension selon le besoin.
7. Tendez les vestibules et enfoncez des piquets à travers les boucles de coin, ainsi qu'à travers les boucles de fixation latérales. Utilisez les tiges de support pour ouvrir et maintenir en place les orifices d'aération au haut des portes (**non illustré**). Pour une plus grande stabilité en cas de vents forts, attachez les cordes d'ancrage aux boucles des coins de la tente et fixez-les au sol.