


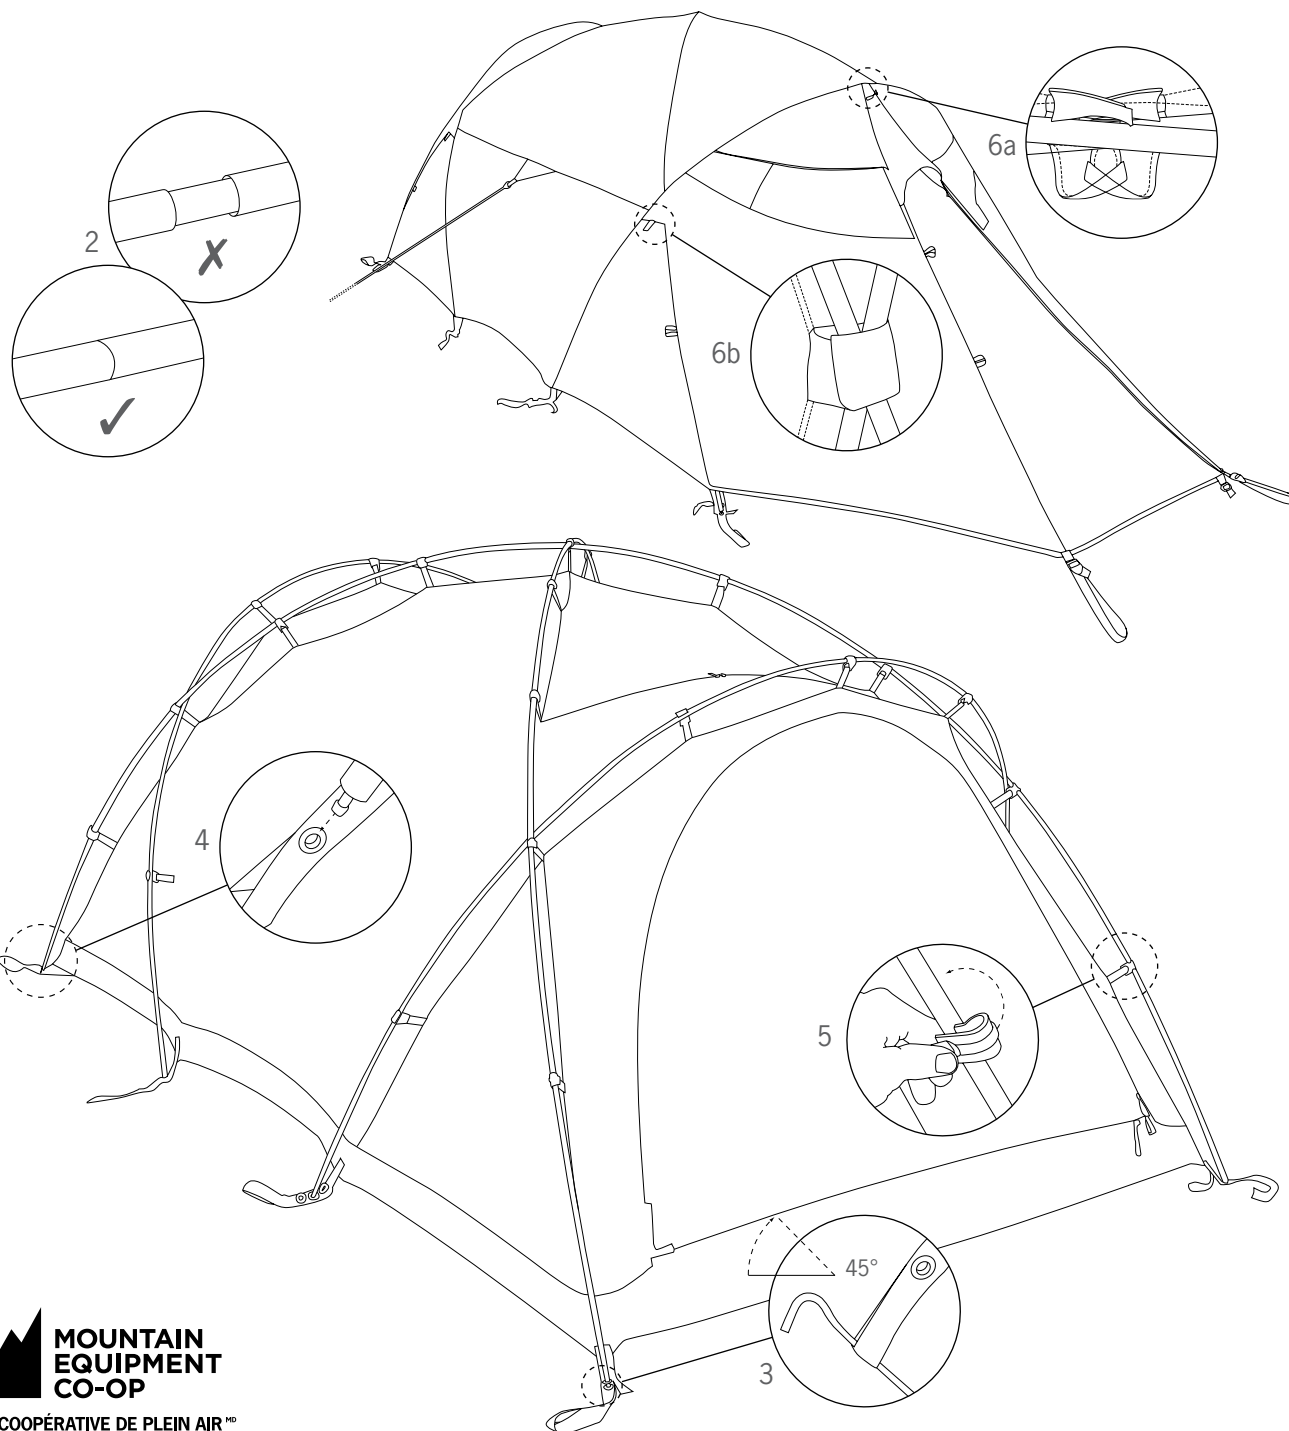

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE TENTE LIGHTFIELD

Nous vous recommandons de monter votre tente Lightfield chez vous avant d'entreprendre votre première expédition. Ceci en facilitera l'installation une fois à destination.

Votre sac de rangement doit contenir les éléments suivants :

- Un habitacle
- Un double toit
- Quatre arceaux à élastique (deux longs et deux courts) dans leur propre sac
- Des piquets et des cordes d'ancrage

INSTALLATION DE LA TENTE

- (Non illustré)** Choisissez un endroit plat ne retenant pas l'eau. Assurez-vous qu'il ne comporte pas de débris susceptibles d'endommager le plancher de la tente. Veillez à ce que les arbres et les buissons ne touchent pas à la tente. Évitez la proximité des arbres morts encore sur pied ou des branches cassées qui pourraient tomber sur la tente.
- Assemblez les deux ensembles d'arceaux en vous assurant d'insérer chaque embout à fond, de sorte que les arceaux ne soient pas trop longs.
- Étalez l'habitacle sur le sol avec le plancher vers le bas. Enfoncez des piquets dans les huit boucles d'ancrage. Pour obtenir la meilleure tenue, inclinez les piquets d'environ 45 degrés par rapport au sol vers l'extérieur de la tente. Tirez suffisamment sur les côtés pour tendre le tissu, sans toutefois l'étirer.
- Croisez les deux arceaux les plus longs (dorés) au centre de la tente, en mettant leurs bouts aux quatre coins. Introduisez les bouts des arceaux dans les œillets aux coins de la tente. Faites passer les arceaux les plus courts (noirs) **sous** les arceaux dorés et insérez leurs bouts dans les œillets de la sangle grise sur les côtés de la tente.
- Fixez les crochets d'arceau. Là où les arceaux se croisent, fixez le crochet à l'arceau **extérieur**.
- Étendez le double toit sur l'habitacle de sorte que leurs portes s'alignent. Fixez toutes les attaches velcro de la face intérieure du double toit aux endroits appropriés sur les arceaux (6a). Partout où deux arceaux se croisent, fixez l'attache ultralongue autour d'eux (6b). Assemblez toutes les boucles à déclenchement rapide qui fixent le double toit à l'habitacle. Réglez la tension selon le besoin.
- (Non illustré)** Enfoncez des piquets dans les boucles de vestibule puis dans les boucles de fixation latérales. Attachez les cordes d'ancrage de manière à assurer une stabilité et une ventilation adéquates.

Imprimé au Canada sur papier fait à 100 % de fibres recyclées postconsommation. Veuillez recycler.