


INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA TENTE YETI DE MEC^{MC}

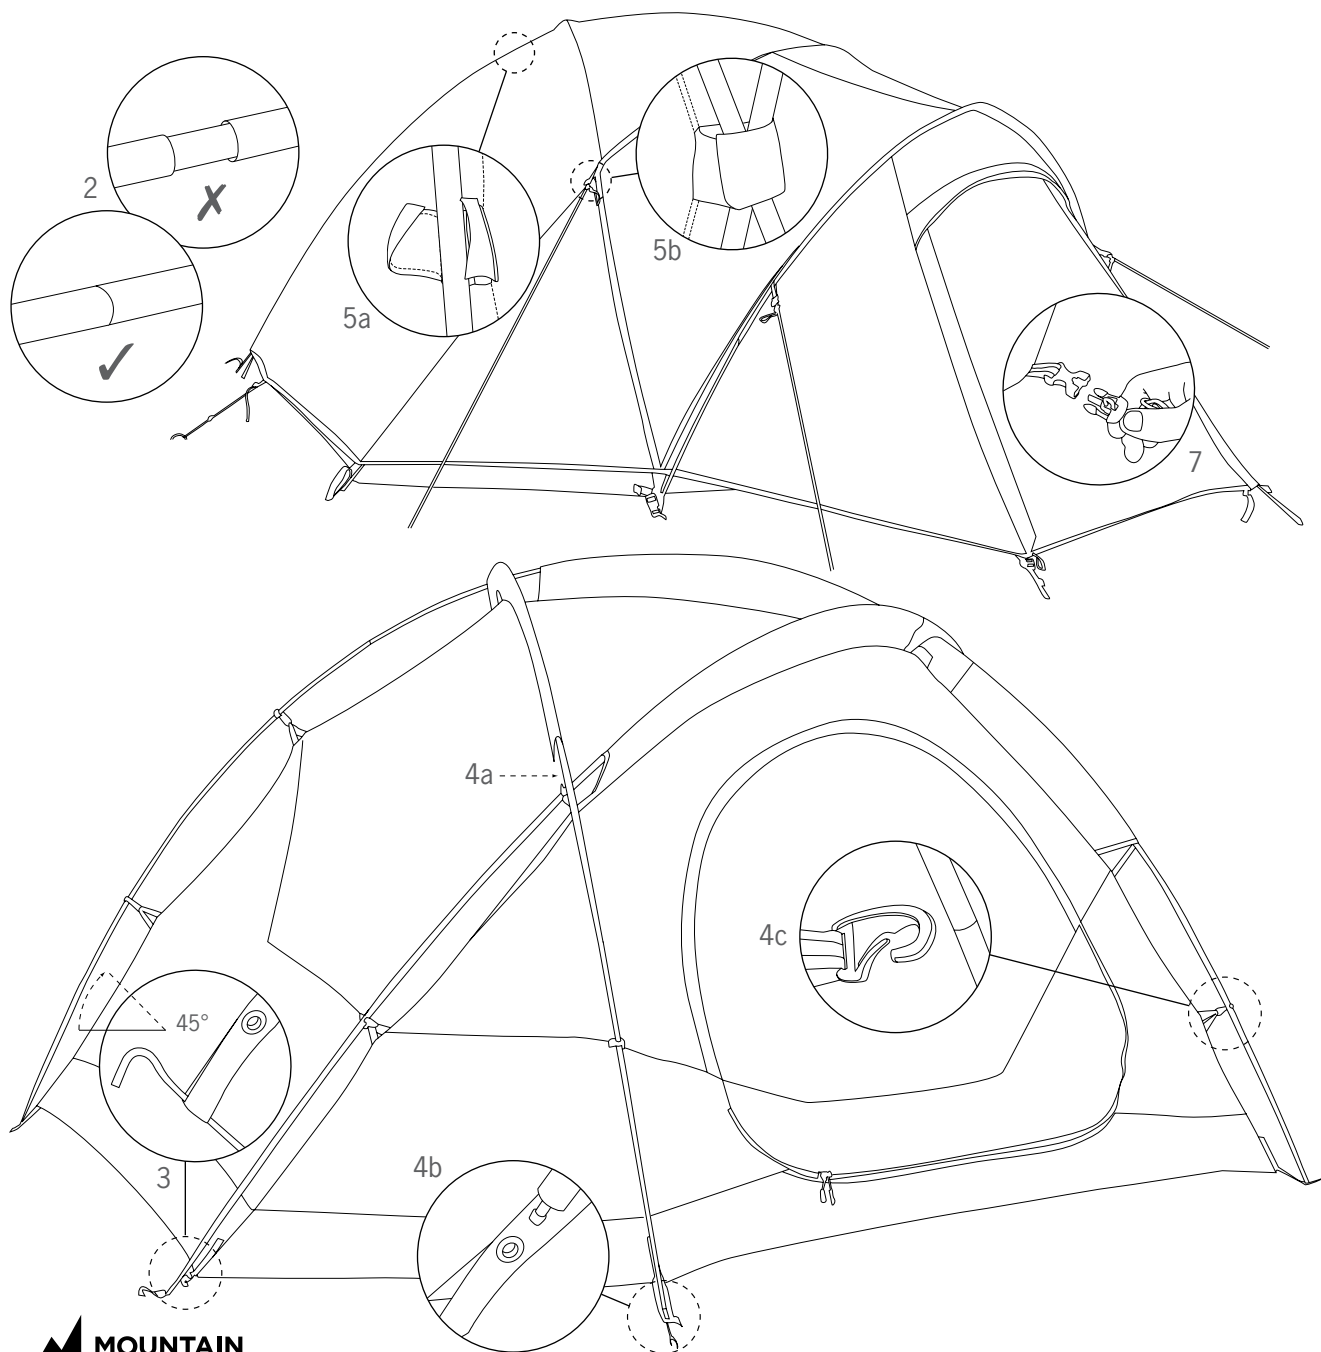

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE TENTE YETI

Nous vous recommandons de monter votre tente Yeti chez vous avant d'entreprendre votre première expédition. Ceci en facilitera l'installation une fois à destination.

Votre sac de rangement doit contenir les éléments suivants :

- Un habitacle et un double toit
- Quatre arceaux à élastique (deux arceaux droits longs, un arceau droit court et un arceau courbé)
- Des piquets et des cordes d'ancrage

INSTALLATION DE LA TENTE

1. **(Non illustré)** Choisissez un endroit plat ne retenant pas l'eau. Assurez-vous qu'il ne comporte pas de débris susceptibles d'endommager le plancher de la tente. Veillez à ce que les arbres et les buissons ne touchent pas à la tente. Évitez la proximité des arbres morts encore sur pied ou des branches cassées qui pourraient tomber sur la tente.
2. Assemblez les arceaux en vous assurant d'insérer chaque embout à fond, de sorte que les arceaux ne soient pas trop longs.
3. Étalez l'habitacle sur le sol avec le plancher vers le bas. Enfoncez des piquets dans les six boucles d'ancrage. Pour obtenir la meilleure tenue, inclinez les piquets d'environ 45 degrés par rapport au sol vers l'extérieur de la tente. Tirez suffisamment sur les côtés pour tendre le tissu, sans toutefois l'étirer.
4. Glissez les deux arceaux les plus longs dans les fourreaux menant aux coins les plus éloignés de la tente. Faites passer l'arceau court dans le fourreau allant du côté d'une des portes au côté opposé de l'autre porte (4a). En commençant par l'arceau le plus court, insérez les bouts de tous les arceaux dans les œillets des boucles de sangle (4b). Fixez les crochets d'arceau (4c).
5. Étendez le double toit sur l'habitacle de sorte que sa boucle de sangle jaune s'aligne avec celle de la tente. Fixez toutes les attaches velcro de la face intérieure du double toit aux endroits appropriés sur les arceaux (5a). Partout où deux arceaux se croisent, fixez l'attache ultralongue autour d'eux (5b).
6. **(Non illustré)** Glissez l'arceau courbé dans le fourreau du double toit. Insérez un bout de cet arceau dans l'œillet supplémentaire de la sangle jaune et l'autre bout dans celui de la sangle grise. Assemblez toutes les boucles à déclenchement rapide qui fixent le double toit à l'habitacle. Réglez la tension selon le besoin.
7. Enfoncez des piquets dans les boucles de porte et de vestibule puis dans les boucles de fixation du double toit. Assemblez les boucles à déclenchement rapide des cordes d'ancrage puis fixez ces dernières à l'aide de piquets de manière à assurer une stabilité et une ventilation adéquates. Ouvrez ou fermez les orifices de ventilation situés dans la paroi du bout et au-dessus de la petite porte selon les besoins d'aération ou de protection contre les intempéries.

Imprimé au Canada sur papier fait à 100 % de fibres recyclées postconsommation. Veuillez recycler.